


Nogi nastawne z możliwością sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Część 108 Ø 75

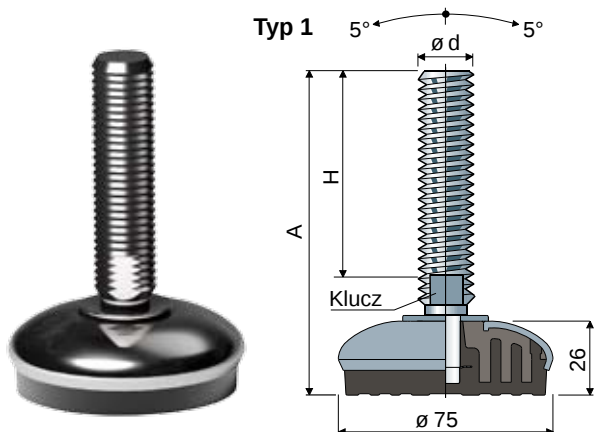


Typ 1					
Rozmiary trzonka mm					
Ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
M12	109	70	10	108 / 83540	17000
M14	148	108	12	108 / 83541	
M16	102	58	13	108 / 83542	24000
	163	119	13	108 / 83543	
	189	145	13	108 / 83544	
	245	201	13	108 / 83545	
M18	201	157	15	108 / 83546	
	153	107	17	108 / 83547	
	181	135	17	108 / 83548	
M20	203	157	17	108 / 83549	
	236	190	17	108 / 83550	
	284	238	17	108 / 83551	
M24	139	90	19	108 / 83552	
	176	127	19	108 / 83553	
	211	162	19	108 / 83554	
	250	201	19	108 / 83555	
M30	174	125	24	108 / 83556	
	234	185	24	108 / 83557	

Materiał podstawy: wewnętrzny rdzeń z poliamidu i włókna szklanego; zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tłumik drgań z miękkiego PCV 68 shore, kolor czarny.

Opakowanie: 8 sztuk.


Parametry: Współłoczony tłumik drgań pozwala na doskonale przyleganie do stalowej podstawy. Całkowity brak wewnętrznych komór pozwala na utrzymanie pełnej higieny nogi.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	2,5	2,5	3	3	4	4
Ø A mm	24	28	30	37	44	56
Kody blacha nierdzewna	7287	7288	7291	7292	7294	7296


Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø d	M12	M14	M16	M20	M24	M30
Smm	10	11	13	16	19	24
Ch. mm	19	22	24	30	36	46
Kody blacha nierdzewna	7273	7274	7277	7278	7280	7282

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Tłumiki drgań: koloru białego.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.

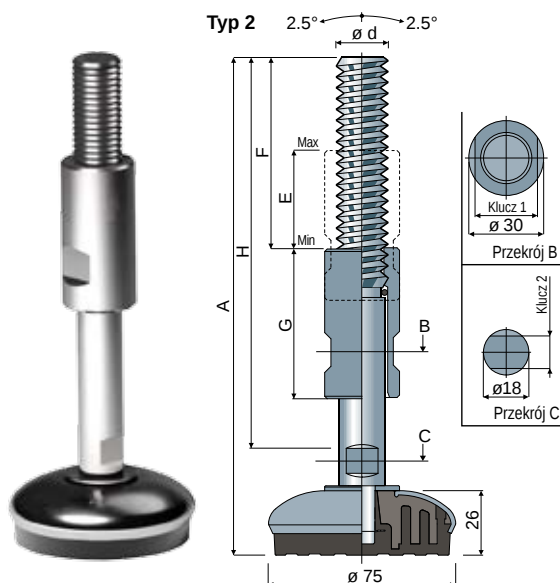

Typ 2								
Rozmiary trzonka mm								
Ød	A	H	F	E	G	Klucz 1	Klucz 2	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod
M20	200	159	73	39	60	25	13	108 / 84134
	260	220	100	78	100	25	13	108 / 84190