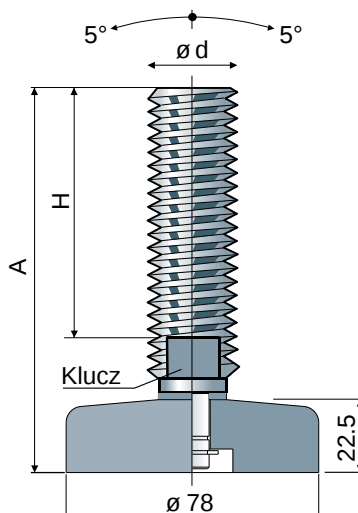


Nogi nastawne z możliwością sterylizacji

(Podstawa ze stali nierdzewnej inox do dużych obciążeń)


Część **115** $\varnothing$ **78**


Rozmiary trzonka mm					Maks. obciążenie statyczne (N)
ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304	
				Kod	
M16	99	58	13	115 / 83958	52000
	186	145	13	115 / 83960	
	241	200	13	115 / 83961	
M20	148	107	17	115 / 83962	
	177	136	17	115 / 83963	
	198	157	17	115 / 83964	
	231	190	17	115 / 83965	
	279	238	17	115 / 83966	
M24	136	90	19	115 / 83967	
	173	127	19	115 / 83968	
	208	162	19	115 / 83969	
	248	202	19	115 / 83970	
M30	171	125	24	115 / 83971	
	231	185	24	115 / 83831	

Materiał: Trzonek ze stali nierdzewnej inox AISI 304.


Opakowanie: 8 sztuk.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing M$	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
$\varnothing A$ mm	30	37	44	56
Kody blacha nierdzewna	7291	7292	7294	7296

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing d$	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Kody blacha nierdzewna	7277	7278	7280	7282

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.