




Wsporniki z kołnierzem kwadratowym

Serie **UCF/CXA**



Zewnętrzne pokrycie ze stali nierdzewnej inox AISI 304; bez pokrywy zabezpieczającej

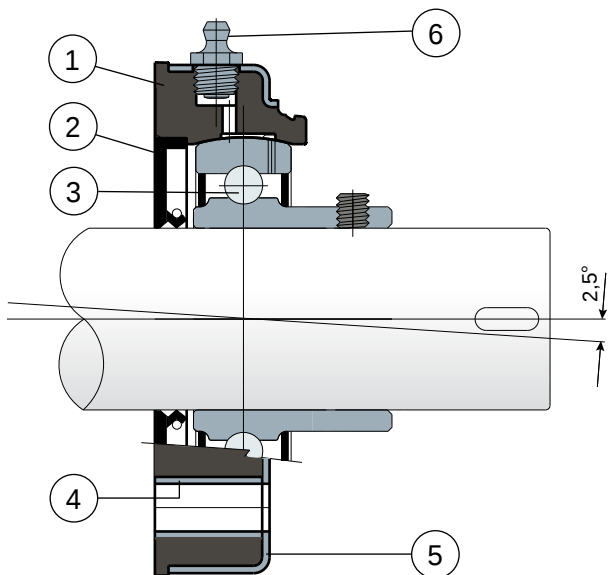

- 1) Wewnętrzny korpus wspornika z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor czarny.
- 2) Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 3) Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- 4) Przekładka wzmacniająca mocowanie ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 5) Zewnętrzna pokrywa wspornika ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 6) Smarownica z niklowanego mosiądzu.

UWAGA: od serii UCF/CA różni się tylko brakiem pokrywy ochronnej, która może zostać zamówiona osobno, jako wyposażenie.


Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem technicznym.

Wsporniki z kołnierzem kwadratowym

Dane techniczne



Serie **UCF/CXA**

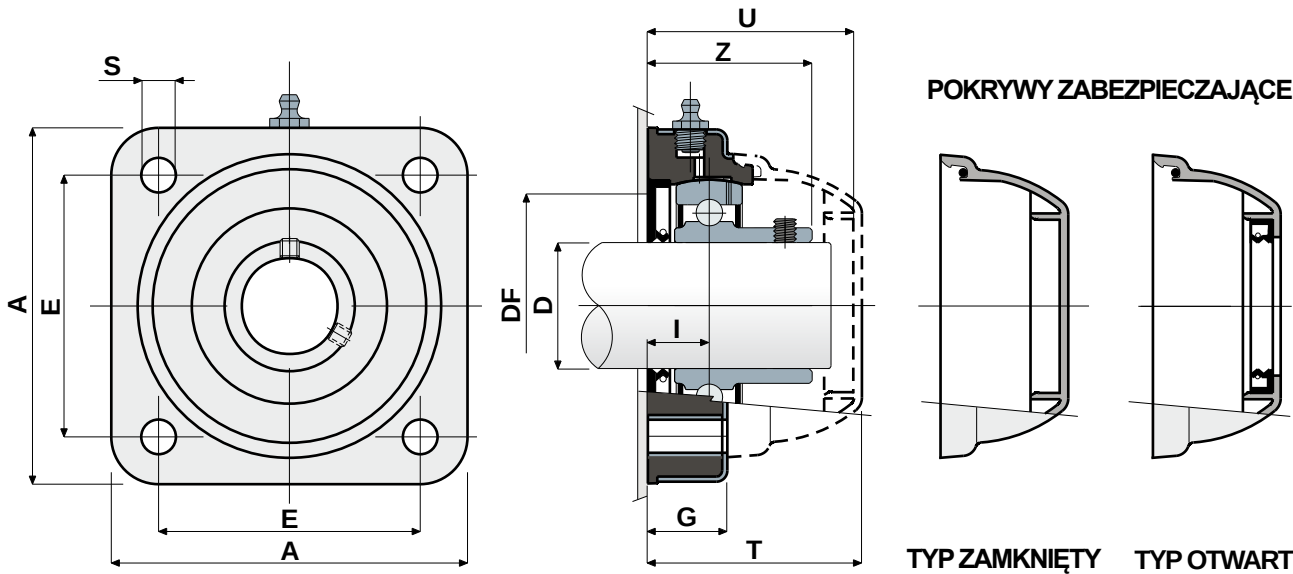

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																	
D (mm)	SERIE	KODY Wspornik	WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty
											Max	Min					
30	UCF 206 CXA	 80413	83	113	11	27	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500		80494
35	UCF 207 CXA	 80479	83	113	11	27	19,5	45	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208 CXA	 80414	83	113	11	27	19,5	48,5	65	68	78	65	32500	19800	18000		80257

ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440																	
D (mm)	SERIE	KODY Wspornik	WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty
											Max	Min					
30	UCF 206 CXA	 80499	83	113	11	27	20	41	65	68	60	50	12500	11200	17500		80494
35	UCF 207 CXA	 80500	83	113	11	27	19,5	45	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495
40	UCF 208 CXA	 80501	83	113	11	27	19,5	48,5	65	68	78	65	20000	19000	18000		80257

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																		
D		SERIE	KODY Wspornik	WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika (N)	KODY POKRYWY	
(calach)	(mm)			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0		Typ zamknięty	Typ otwarty
												Max	Min					
1" 1/4	31,75	UCF 206 CXA	 84505	83	113	11	27	20	41	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	85204

MATERIAŁY: wspornik z polipropylenu i włókna szklanego; pokrywa wspornika ze stali nierdzewnej inox AISI 304; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.

CHARAKTERYSTYKA: od serii UCF/CA różni się tylko brakiem pokrywy ochronnej, która może zostać zamówiona osobno, jako wyposażenie. Korpus wspornika z polipropylenu pokrytego warstwą stali nierdzewnej inox AISI 304, co pozwala na uzyskanie maksymalnej odporności chemicznej na działanie detergentów antybakteryjnych, stosowanych w przemyśle spożywczym. Ponadto wspornik wytłaczany jest bez wewnętrznych komór, zmniejszając masę wyrobu, co pozwala na uzyskanie najwyższej higieny. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE: Pokrywy zabezpieczające w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; korpus wewnętrzny wspornika z polipropylenu wzmocniono koloru białego; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.

Wspornik z kołnierzem Solid: powierzchnia kołnierza jest zamknięta, co gwarantuje maksymalną sterylność.