




Wsporniki z kołnierzem owalnym

Serie **MUCFL/C**

NEW

Nowa linia z korpusem zewnętrznym z PA koloru białego

Całkowite zabezpieczenie łożyska

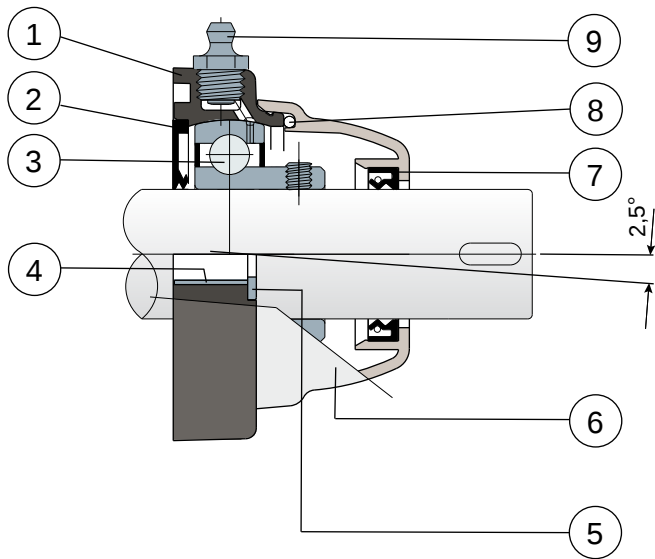

- 1) Zewnętrzny korpus wspornika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor czarny lub biały.
- 2) Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 3) Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- 4) Przekładka wzmacniająca mocowanie ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 5) Podkładka wsporcza UNI 6592 ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 6) Pokrywa ochronna z polipropylenu (kolor szary RAL 7042).
- 7) Uszczelka przednia, wodoodporna z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 8) Uszczelka OR z gumy NBR.
- 9) Smarownica z niklowanego mosiądzu.


Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem technicznym.

Wsporniki z kołnierzem owalnym

Dane techniczne



Serie **MUCFL/C**

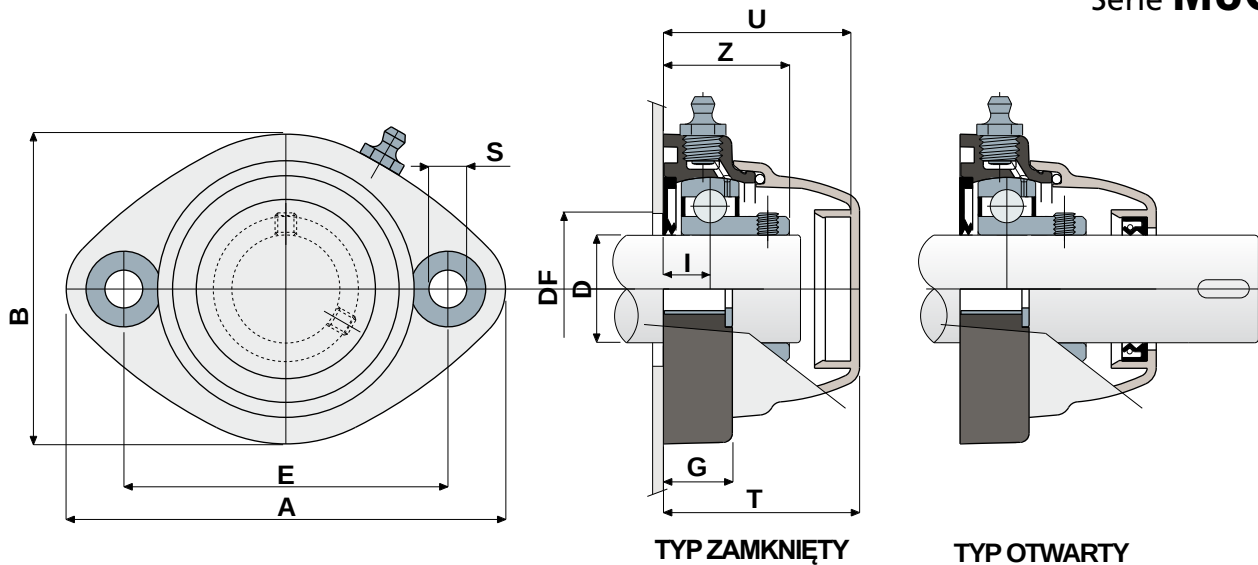

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																				
D	SERIE	KODY				WYMIARY (mm)												Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika
		Kolor czarny		Kolor biały		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	
		Typ	Typ	Typ	Typ										Max	Min				
		zamknięty	otwarty	zamknięty	otwarty															
20	MUCFL 204 C	82858	82857	84676	84677	90	122	86	10,5	19	16	34	44	46,5	45	40	12800	6600	8500	
25	MUCFL 205 C	82860	82859	84678	84679	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000	
30	MUCFL 206 C	82409	82408	84680	84681	90	122	86	10,5	19	13	35	52	54,5	60	50	19500	11300	13000	
35	MUCFL 207 C	84014	83989	84682	84683	117	147	112	10,5	27	20	45,3	57	59,6	70	55	25500	15300	14000	
40	MUCFL 208 C	84015	83990	84684	84685	117	147	112	10,5	27	20	48,5	65,5	68	78	65	30700	19000	15000	

ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440																				
D	SERIE	KODY				WYMIARY (mm)												Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika
		Kolor czarny		Kolor biały		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	
		Typ	Typ	Typ	Typ										Max	Min				
		zamknięty	otwarty	zamknięty	otwarty															
20	MUCFL 204 C	82870	82869	84686	84687	90	122	86	10,5	19	16	34	44	46,5	45	40	8300	6550	8500	
25	MUCFL 205 C	82868	82867	84688	84689	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	9150	7800	10000	
30	MUCFL 206 C	82767	82766	84690	84691	90	122	86	10,5	19	13	35	52	54,5	60	50	12500	11200	13000	
35	MUCFL 207 C	84017	84018	84692	84693	117	147	112	10,5	27	20	45,3	57	59,6	70	55	16600	15300	14000	
40	MUCFL 208 C	84016	83991	84694	84695	117	147	112	10,5	27	20	48,5	65,5	68	78	65	20000	19000	15000	

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																				
D		SERIE	KODY				WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	
(calach)	(mm)		Kolor czarny		Kolor biały		E	A	B	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)
			Typ zamknięty	Typ otwarty	Typ zamknięty	Typ otwarty										Max	Min			
1"	25,4	MUCFL 205 C	84515	84539	84979	84980	90	122	86	10,5	19	15,5	35	44	46,5	50	45	14000	7800	10000
1" 1/4	31,75	MUCFL 206 C	84516	84540	84981	84982	90	122	86	10,5	19	13	35	52	54,5	60	50	19500	11300	13000

MATERIAŁY: wspornik z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.

CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE: Wersje ze wspornikami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.