



Podstawy

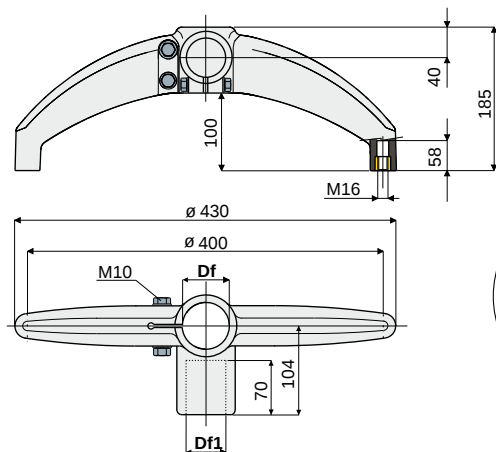

Zalecane maksymalne wysunięcie

Podstawa wsporcza
(dwa ramiona pod kątem 180°)
Część **202**

Df		Df1		Śruby ze stali ocynkowanej	Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Maks. obciążenie statyczne mające zastosowanie
Otwór na przewody rurowe o wym.		Otwór na przewody rurowe o wym.					
(mm)	(Cale)	(mm)	(Cale)	Kod	Kod	(N)	(N)
60,3	2"	48,3	1 1/2	202 / 80622	202 / 80623	9600	15800
60,3	2"	42,4	1 1/4	202 / 80624	202 / 80625		
50,8	-	48,3	-	202 / 83204	202 / 83205		
50,8	-	42,4	-	202 / 83206	202 / 83207		
48,3	1 1/2	48,3	1 1/2	202 / 80626	202 / 80627		
48,3	1 1/2	42,4	1 1/4	202 / 80628	202 / 80629		
42,4	1 1/4	42,4	1 1/4	202 / 80630	202 / 80631		



MATERIAŁY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane mosiężne tuleje; śruby mocujące ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub stali cynkowej.

CHARAKTERYSTYKA: Maksymalny moment dokręcania 3,6 kg·m.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- **Podstawy:** ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- **Opakowania:** niestandardowe.
- **Łączenie za pomocą:** śrub, nakrętek, podkładek.

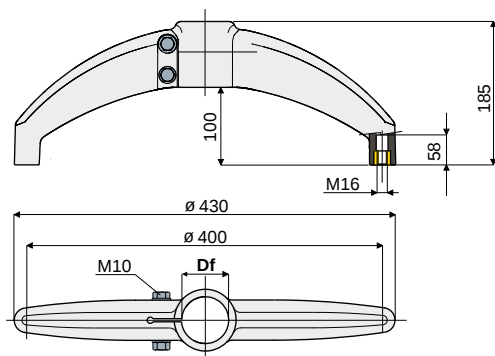

Zalecane maksymalne wysunięcie

Podstawa wsporcza
(dwa ramiona pod kątem 180°)
Część **203**

Df		Śruby ze stali ocynkowanej	Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Śruby ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Maks. obciążenie statyczne mające zastosowanie
Otwór na przewody rurowe o wym.					
(mm)	(Cale)	Kod	Kod	(N)	(N)
60,3	2"	203 / 80632	203 / 80633	9600	15800
50,8	-	203 / 82998	203 / 82999		
48,3	1 1/2	203 / 80634	203 / 80635		
42,4	1 1/4	203 / 80636	203 / 80637		

MATERIAŁY: Podstawa ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowane mosiężne tuleje; śruby mocujące ze stali nierdzewnej inox AISI 304 lub stali cynkowej.

CHARAKTERYSTYKA: Maksymalny moment dokręcania 3,6 kg·m.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE:

- **Podstawy:** ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- **Opakowania:** niestandardowe.
- **Łączenie za pomocą:** śrub, nakrętek, podkładek.