


Wsporniki


Wspornik prowadnic

(z przestawialną głowicą typu górnego)

Część **280**



Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

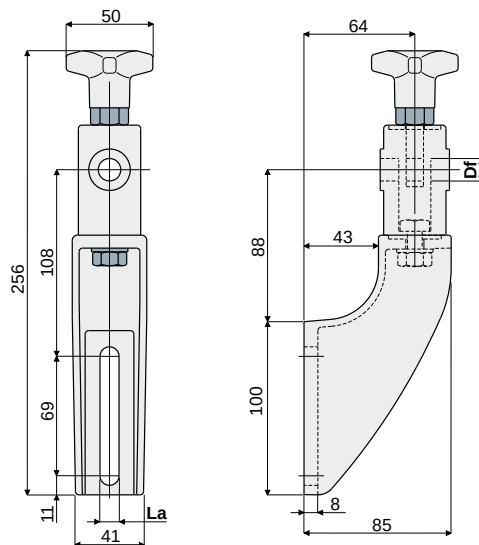

Df Otwór na kolek o wym. (mm)	La (otwór 9 mm) Kod	La (otwór 11 mm) Kod
12	280 / 82150	280 / 82127
14	280 / 82151	280 / 82128
16	280 / 82152	280 / 82129

MATERIAŁY: Wsporniki i głowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sześciokątna wkładka z mosiądzu niklowanego; kotwa z oczkiem, śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Do zastosowań w miejscach narażonych na wysokie naprężenia, zalecany do użytku w przenośnikach taśmowych wielodrogowych, w punktach gromadzenia materiału, na krzywiznach. Maksymalny moment dokręcania 4 kg·m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.


NA ŻĄDANIE:

- **Wsporniki:** ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- **Opakowania:** niestandardowe.


Wspornik prowadnic

(wzmocniony, do przestawialnej głowicy typu górnego)

Część **281**



Przygotowanie pod montaż wspornika na skropliny (patrz str. 26)

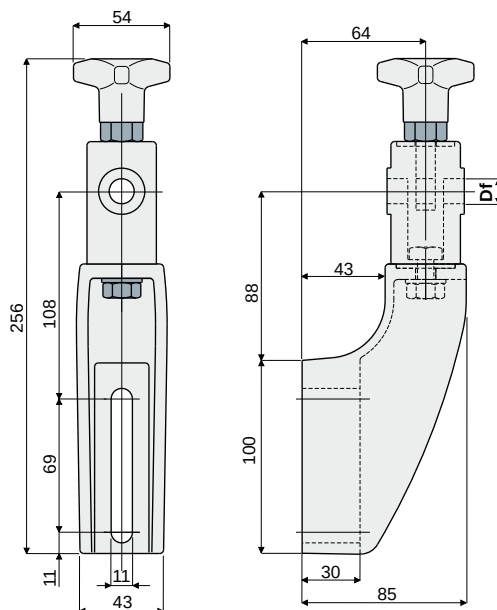

Df Otwór na kolek o wym. (mm)	Kod
12	281 / 82130
14	281 / 82131
16	281 / 82132

MATERIAŁY: Wspornik i głowica ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; sześciokątna wkładka z mosiądzu niklowanego; kotwa z oczkiem, śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

CHARAKTERYSTYKA: Do zastosowań w miejscach narażonych na wysokie naprężenia, zalecany do użytku w przenośnikach taśmowych wielodrogowych, w punktach gromadzenia materiału, na krzywiznach. Maksymalny moment dokręcania 4 kg·m.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- **Wsporniki:** ze wzmocnionego polipropylenu, różne kolory.
- **Opakowania:** niestandardowe.