


Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

Ø 80 Część 81

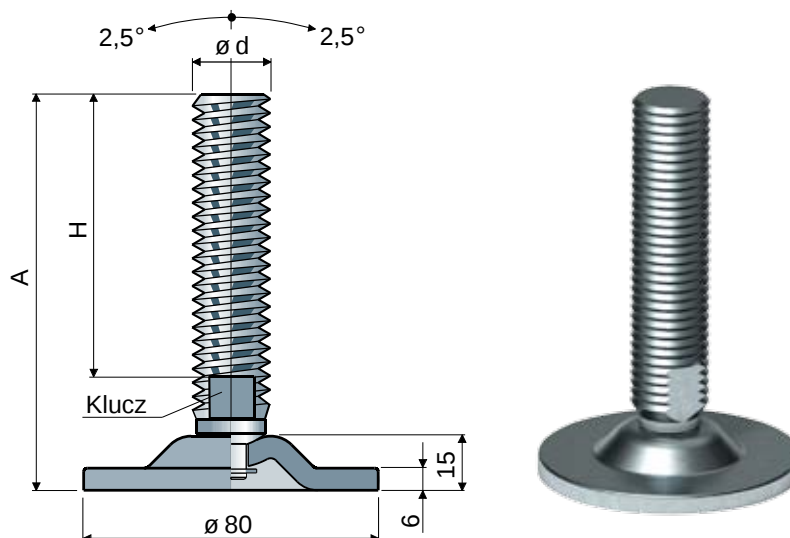


Rozmiary trzonka mm				Trzonek i podstawy ze stali ocynkowanej	Maks. obciążenie statyczne (N)
Ø d	A	H	Klucz		
M20	120	87	17	81 / 80786	40000
	154	117	30	81 / 84318	
	160	127	30	81 / 82882	
M24	120	85	19	81 / 80214	

Materiał: podstawa i trzonek ze stali ocynkowanej.


Opakowanie: 8 sztuk.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø M	M20	M24
S mm	3	4
Ø A mm	37	44
Kody-błacha ocynkowana	7290	7293

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



Ø d	M20	M24
S mm	16	19
Ch. mm	30	36
Kody-błacha ocynkowana	7276	7279

Na żądanie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach.
- **Opakowania:** niestandardowe.
- **Montaż:** nakrętek, podkładek.