


Nogi przegubowe z możliwością sterylizacji

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Część **107** $\varnothing$ **75**

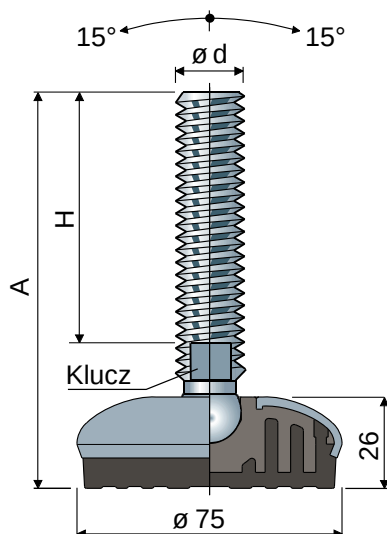

Rozmiary trzonka mm					
ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Maks. obciążenie statyczne
				Kod	(N)
M16	103	60	13	107 / 83524	19000
	133	90	13	107 / 83525	
	148	105	13	107 / 83526	
	168	125	13	107 / 83527	
	198	155	13	107 / 83528	
	208	165	13	107 / 83529	
	248	205	13	107 / 83530	
M20	132	86	17	107 / 83531	21000
	162	116	17	107 / 83532	
	187	141	17	107 / 83533	
	252	206	17	107 / 83534	
M24	142	96	19	107 / 83535	23000
	168	122	19	107 / 83536	
	198	152	19	107 / 83537	
	228	182	19	107 / 83538	
	346	300	19	107 / 83539	


Rozmiary trzonka cale					
ød	A	H	Klucz	Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304	Maks. obciążenie statyczne
				Kod	(N)
5/8" - 11 UNC	8,70"	7"	1/2"	107 / 83592	19000
3/4" - 10 UNC	8,78"	7"	5/8"	107 / 83593	21000

Materiał podstawy: wewnętrzny rdzeń z poliamidu i włókna szklanego; zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tłumik drgań z miękkiego PCV 68 shore, kolor czarny.

Opakowanie: 8 sztuk.


Parametry: Współłoczony tłumik drgań pozwala na doskonałe przyleganie do stalowej podstawy. Całkowity brak wewnętrznych komór pozwala na utrzymanie pełnej higieny nogi.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing M$	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
$\varnothing A$ mm	30	37	44
Kody-błacha nierdzewna	7291	7292	7294

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing d$	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Kody-błacha nierdzewna	7277	7278	7280

Na żądanie

- **Trzonki z:** sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- **Tłumiki drgań:** koloru białego.
- **Opakowania:** niestandardowe.
- **Montaż:** nakrętek, podkładek.