


Nogi przegubowe z możliwością sterylizacji z mocowaniem bocznym

(podstawa ze stali nierdzewnej inox)

Część **120 65x96**

NEW

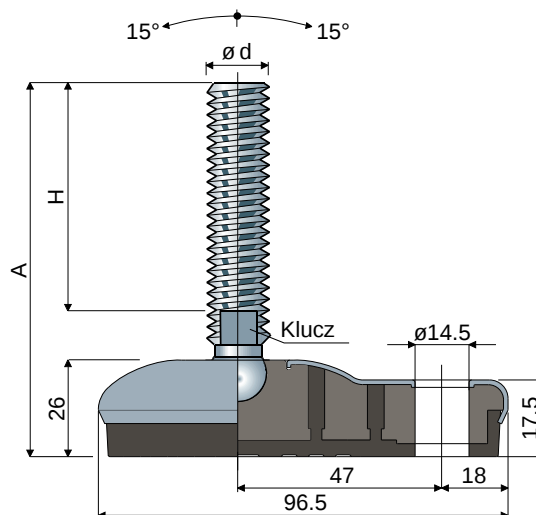

Rozmiary trzonka mm				Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304		Maks. obciążenie statyczne (N)
ød	A	H	Klucz	Kod		
M8	80	45	6	120 / 84837		13000
	100	65	6	120 / 84838		
	142	107	6	120 / 84839		
M10	71	35	8	120 / 84840		14000
	107	70	8	120 / 84841		
	152	115	8	120 / 84842		
M12	82	43	10	120 / 84843		15000
	102	63	10	120 / 84844		
	116	77	10	120 / 84845		
	132	93	10	120 / 84846		
	162	123	10	120 / 84847		
M14	102	61	12	120 / 84848		16000
	132	91	12	120 / 84849		
	157	116	12	120 / 84850		
M16	103	60	13	120 / 84851		17000
	133	90	13	120 / 84852		
	148	105	13	120 / 84853		
	168	125	13	120 / 84854		
	198	155	13	120 / 84855		
	208	165	13	120 / 84856		
	248	205	13	120 / 84857		

Rozmiary trzonka cale				Trzonek i podstawy ze stali nierdzewnej inox AISI 304		Maks. obciążenie statyczne (N)
ød	A	H	Klucz	Kod		
1/2"-13 UNC	5,20"	3,64"	7/16"	120 / 84862		22000
5/8"-11 UNC	8,7"	7"	1/2"	120 / 84863		22000
3/4"-10 UNC	8,77"	7"	5/8"	120 / 84864		24000


Materiał podstawy: wewnętrzny rdzeń z poliamidu i włókna szklanego; zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej inox AISI 304; tłumik drgań z miękkiego PCV 68 shore, kolor czarny.

Opakowanie: 8 sztuk.


Parametry: Współłoczony tłumik drgań pozwala na doskonałe przyleganie do stalowej podstawy. Całkowity brak wewnętrznych komór pozwala na utrzymanie pełnej higieny nogi.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



ØM	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
ØAmm	17	21	24	28	30	37
Kody-błacha ocynkowana	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Kody-błacha nierdzewna	7637	7286	7287	7288	7291	7292



Ød	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Kody-błacha ocynkowana	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Kody-błacha nierdzewna	7635	7272	7273	7274	7277	7278

Na życzenie

- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- Tłumiki drgań: koloru białego.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: nakrętek, podkładek.