




Wsporniki z kołnierzem kwadratowym

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX****NEW**Nowa linia z korpusem zewnętrznym
z PA koloru białego

Bez pokrywy zabezpieczającej

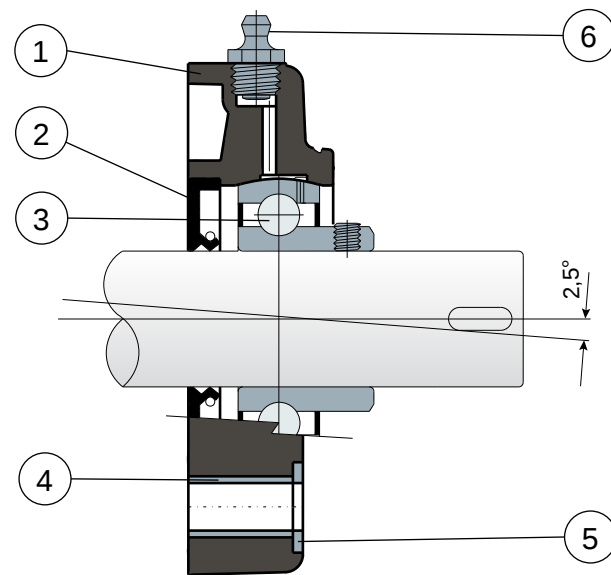

- 1) Zewnętrzny korpus wspornika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor czarny lub biały.
- 2) Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 3) Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- 4) Przekładka wzmacniająca mocowanie ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 5) Podkładka wsporcza UNI 6592 ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 6) Smarownica z niklowanego mosiądzu.


UWAGA: od serii UCF/C różni się tylko brakiem pokrywy ochronnej, która może zostać zamówiona osobno, jako wyposażenie.

Wymiary wspornika spełniają wymogi normy ISO 3228.

Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem technicznym.

Wsporniki z kołnierzem kwadratowym

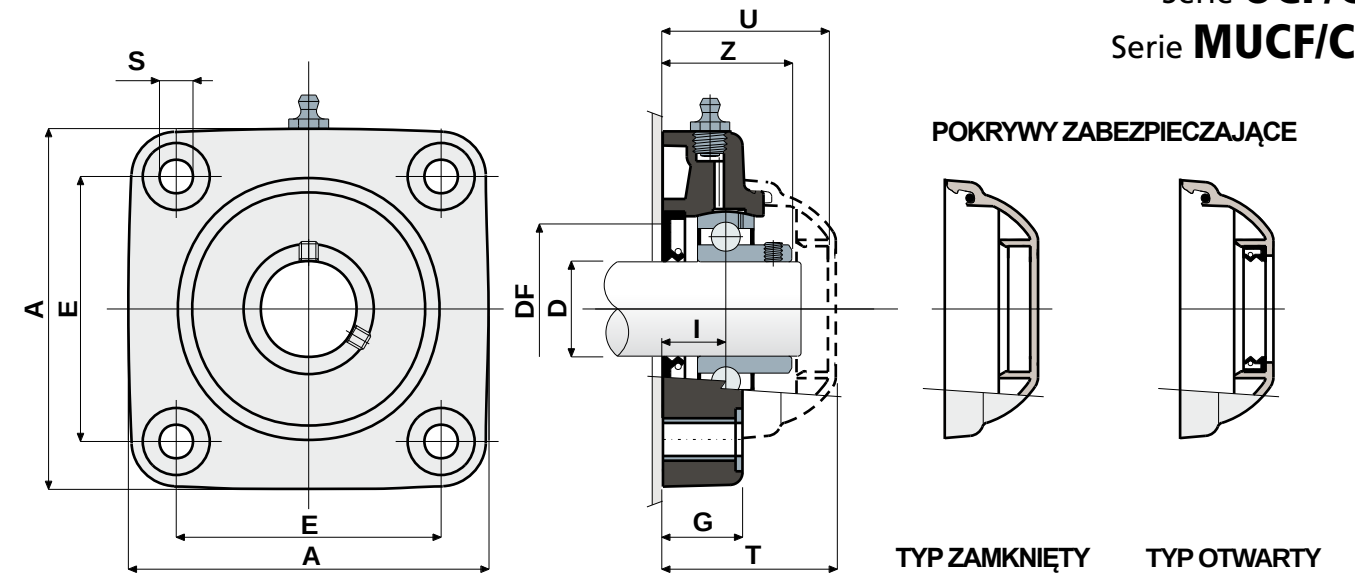Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

		ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																	
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY		
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty	
20	UCF 204 CX	80252	84612	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	
25	UCF 205 CX	80175	84613	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	
30	UCF 206 CX	80176	84614	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	19500	11300	17500	80011	80053	
30	MUCF 206 CX	80789	84615	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	
35	UCF 207 CX	80177	84616	92	122	10,5	26	20	45	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	
35	MUCF 207 CX	83462	84617	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	
40	UCF 208 CX	80253	84618	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	
40	MUCF 208 CX	80701	84619	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	

ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440																			
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY		
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Typ		
												Max	Min				zamknięty	otwarty	
20	UCF 204 CX	81047	84620	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	8300	6550	16500	80254	80255	
25	UCF 205 CX	81049	84621	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	
30	UCF 206 CX	81050	84622	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	12500	11200	17500	80011	80053	
30	MUCF 206 CX	84042	84623	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	
35	UCF 207 CX	81051	84624	92	122	10,5	26	20	45	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	
35	MUCF 207 CX	82404	84625	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	
40	UCF 208 CX	80561	84626	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	
40	MUCF 208 CX	81043	84627	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

D		SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
(calach)	(mm)		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty
														Max	Min				
1"	25,4	UCF 205 CX	84493	84883	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	9150	7800	17000	80075	85202
1" 1/4	31,75	UCF 206 CX	84494	84884	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	12500	11200	17500	80011	85203
1" 1/4	31,75	MUCF 206 CX	84495	85182	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204

MATERIAŁY: wspornik z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.

CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE: Wersje ze wspornikami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.



Wspornik z kołnierzem Solid: powierzchnia kołnierza jest zamknięta, co gwarantuje maksymalną sterylność.

