



Wsporniki z kołnierzem bocznym


Serie **UCFB/CX**



NEW

Nowa linia z korpusem zewnętrznym z PA koloru białego

Bez pokrywy zabezpieczającej

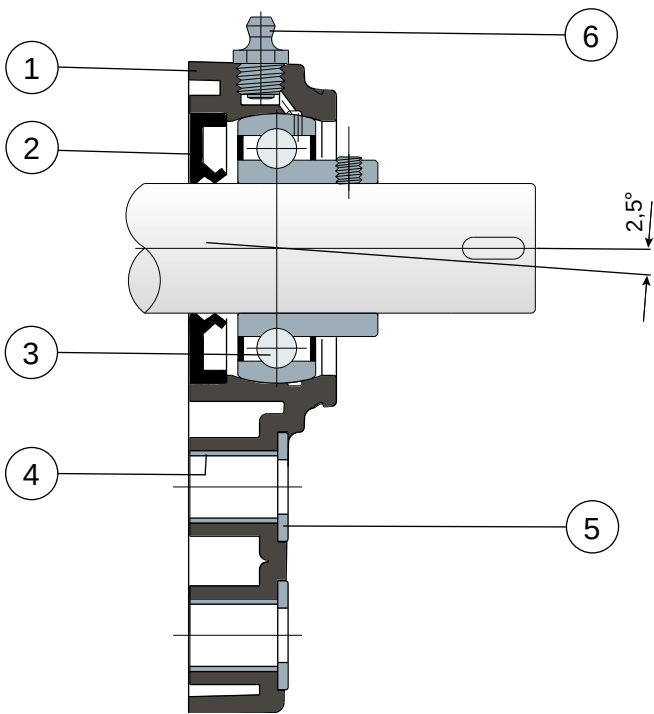

- 1) Zewnętrzny korpus wspornika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor czarny lub biały.
- 2) Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 3) Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- 4) Przekładka wzmacniająca mocowanie ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 5) Podkładka wsporcza UNI 6592 ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 6) Smarownica z nikłowanego mosiądzu.

UWAGA: od serii UCFB/C różni się tylko brakiem pokrywy ochronnej, która może zostać zamówiona osobno, jako wyposażenie.


Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem techniczny

Wsporniki z kołnierzem bocznym

Dane techniczne



Serie **UCFB/CX**

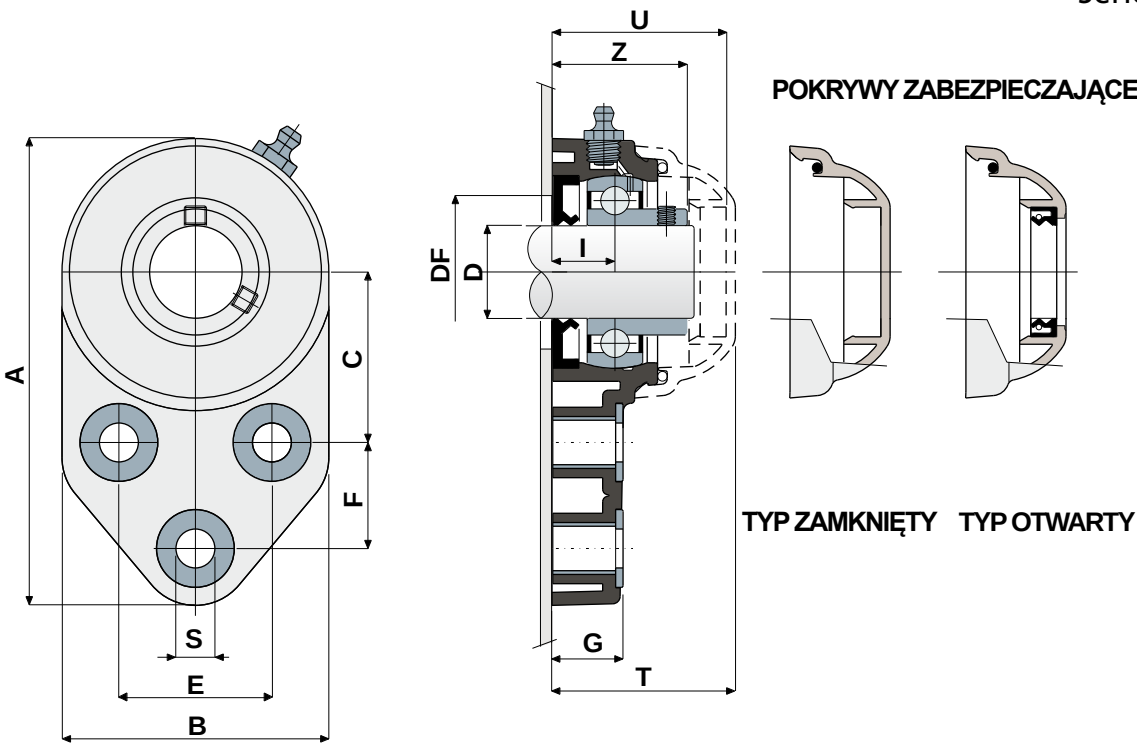

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																						
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)												DF		Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty	
20	UCFB 204 CX	83023	84738	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	12800	6600	8500	80254	80255	
25	UCFB 205 CX	82772	84739	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	80076	
30	UCFB 206 CX	84056	84740	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	80053	
35	UCFB 207 CX	84057	84741	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	25500	15300	13000	80077	80078	
40	UCFB 208 CX	82478	84742	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	

ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440																						
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)												DF		Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty	
20	UCFB 204 CX	83039	84743	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36	47	49,5	45	40	8300	6550	8500	80254	80255	
25	UCFB 205 CX	82776	84744	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000	80075	80076	
30	UCFB 206 CX	84058	84745	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000	80011	80053	
35	UCFB 207 CX	84059	84746	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	45,3	56,5	59	70	55	16600	15300	13000	80077	80078	
40	UCFB 208 CX	83041	84747	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	48,5	65,5	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

D		SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)												DF		Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY	
(calach)	(mm)		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	B	C	F	S	G	I	Z	U	T	Max	Min	C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty	
1"	25,4	UCFB 205 CX	84527	84915	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000	80075	85202	
1 1/4"	31,75	UCFB 206 CX	84528	84916	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000	80011	85203	

MATERIAŁY: wspornik z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu nikłowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.

CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.

NA ŻĄDANIE: Wersje ze wspornikami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.