



Wsporniki nośne


Serie UCP/CX



NEW

Nowa linia z korpusem zewnętrznym z PA koloru białego

Bez pokrywy zabezpieczającej

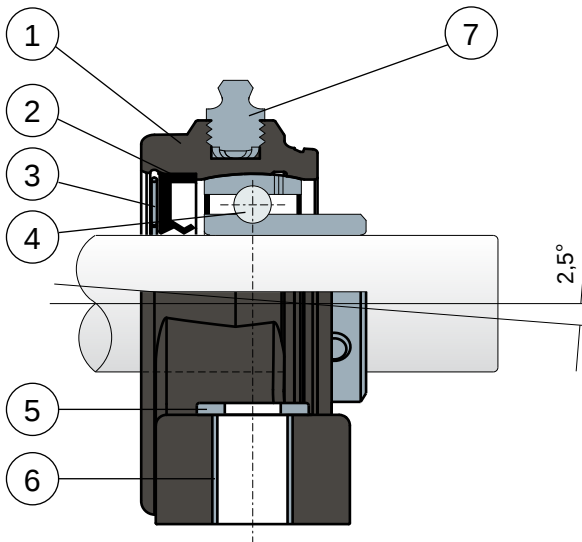

- 1) Zewnętrzny korpus wspornika z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor czarny lub biały.
- 2) Uszczelka tylna, wodoszczelna, z gumy NBR do wałów obrotowych.
- 3) Anello di arresto in acciaio inox AISI 304.
- 4) Łożysko ze stali chromowej lub ze stali nierdzewnej inox AISI 440.
- 5) Podkładka wsporcza UNI 6592 ze stali nierdzewnej inox AISI 304.
- 6) Smarownica z niklowanego mosiądzu.


Wymiary wspornika spełniają wymogi normy ISO 3228
Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z handlowym Biurem technicznym.

Wsporniki nośne

Dane techniczne



Serie UCP/CX

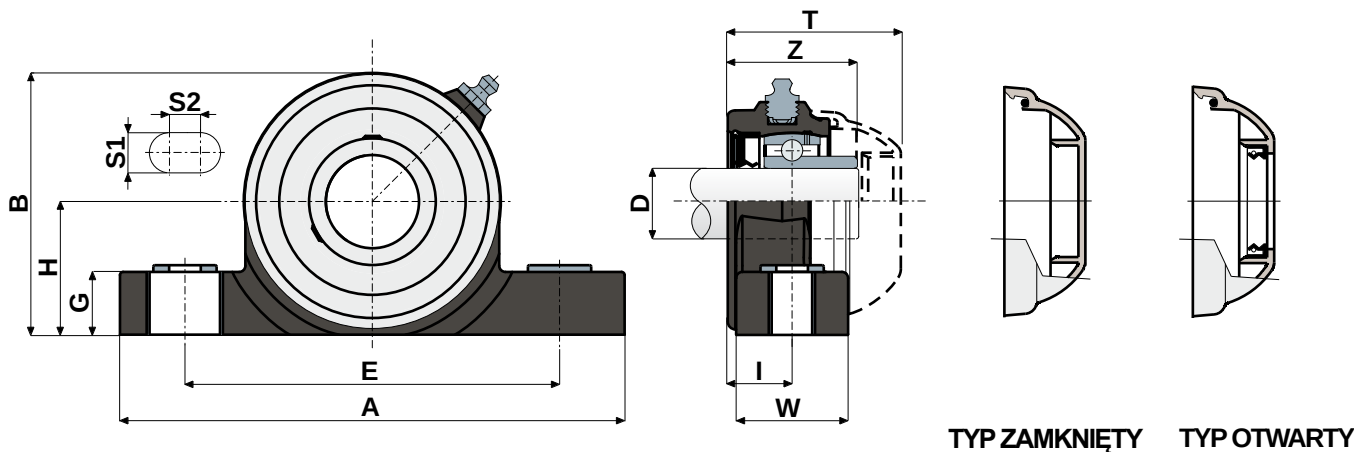

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																			
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika (N)	KODY POKRYWY		
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C		C0	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCP 204 CX	84080	84774	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	12800	6600	5750	80254	80255
25	UCP 205 CX	83688	84775	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	80076
30	UCP 206 CX	83689	84776	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	80053
35	UCP 207 CX	83690	84777	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	25500	15300	11500	80077	80078

ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440																			
D	SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY		
		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty
20	UCP 204 CX	84081	84778	96	130	13	10	20	33,5	65,5	18	30	36	49	8300	6550	5750	80254	80255
25	UCP 205 CX	83702	84779	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	9150	7800	6900	80075	80076
30	UCP 206 CX	83703	84780	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	12500	11200	9200	80011	80053
35	UCP 207 CX	83704	84781	126	168	13	10	20	47,6	93,3	22,7	39	48	61,8	16600	15300	11500	80077	80078

WERSJE Z MIARAMI W CALACH

ŁOŻYSKA ZE STALI CHROMOWEJ																				
D		SERIE	KODY Wspornik		WYMIARY (mm)										Obciążenie łożyska (N)		Obciążenie wspornika	KODY POKRYWY		
(calach)	(mm)		Kolor czarny	Kolor biały	E	A	S1	S2	G	H	B	I	W	Z	T	C	C0	(N)	Typ zamknięty	Typ otwarty
1"	25,4	UCP 205 CX	84535	84931	106	140	13	10	20	36,5	71,5	19,6	35	39	51,7	14000	7800	6900	80075	85202
1" 1/4	31,75	UCP 206 CX	84536	84932	121	163	13	10	20	43	84,5	20,7	36	41,7	55,7	19500	11300	9200	80011	85203

MATERIAŁY: Wspornik z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające, podkładki oraz pierścienie ustalające ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.
CHARAKTERYSTYKA: od serii UCP/C różni się tylko brakiem pokrywy ochronnej, która może zostać zamówiona osobno, jako wyposażenie. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ŻĄDANIE: Wersje ze wspornikami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.