


Nogi przegubowe

(podstawa ze wzmocnionego poliamidu)

Część **25** $\varnothing$ **80**

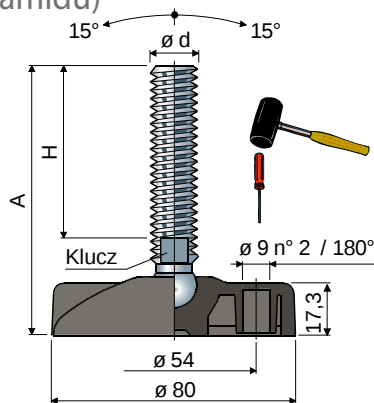

Rozmiary trzonka mm				Materiał trzonka			
$\varnothing d$	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	Stali inox AISI 316 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
M8	74	45	6	25 / 7456	25 / 7457	-	12000
	94	65	6	25 / 7458	25 / 7459	-	
	136	107	6	25 / 7902	25 / 7903	-	
M10	66	35	8	25 / 7070	25 / 7071	-	14000
	101	70	8	25 / 7072	25 / 7073	-	
	146	115	8	25 / 7074	25 / 7075	-	
M12	76	43	10	25 / 7076	25 / 7077	-	15000
	96	63	10	25 / 7078	25 / 7079	-	
	111	77	10	25 / 7460	25 / 7461	-	
	126	93	10	25 / 7080	25 / 7081	25 / 85123 NEW	
	156	123	10	25 / 7082	25 / 7083	-	
M14	96	61	12	25 / 7084	25 / 7085	-	16000
	126	91	12	25 / 7086	25 / 7087	-	
	151	116	12	25 / 7892	25 / 7893	-	
M16	97	60	13	25 / 7088	25 / 7089	25 / 85124 NEW	19000
	127	90	13	25 / 7462	25 / 7463	-	
	142	105	13	25 / 7090	25 / 7091	-	
	162	125	13	25 / 7092	25 / 7093	25 / 85125 NEW	
	192	155	13	25 / 7464	25 / 7465	-	
	202	165	13	25 / 7094	25 / 7095	-	
M20	242	205	13	25 / 83160	25 / 83161	-	21000
	127	86	17	25 / 7096	25 / 7097	-	
	157	116	17	25 / 7098	25 / 7099	-	
	182	141	17	25 / 7100	25 / 7101	25 / 85126 NEW	
	247	206	17	25 / 7102	25 / 7103	-	
M24	137	96	19	25 / 7466	25 / 7467	-	23000
	163	122	19	25 / 7104	25 / 7105	-	
	193	152	19	25 / 7106	25 / 7107	-	
	223	182	19	25 / 7108	25 / 7109	-	
	341	300	19	25 / 7472	25 / 7473	-	

Rozmiary trzonka cale				Materiał trzonka		Maks. obciążenie statyczne (N)
$\varnothing d$	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej Kod	Stali inox AISI 304 Kod	
1/2" -13 UNC	5,20"	4"	7/16"	25 / 83282	25 / 83283	15000
5/8" -11 UNC	8,32"	7"	1/2"	25 / 83284	25 / 83285	19000
3/4" -10 UNC	8,41"	7"	5/8"	25 / 83286	25 / 83287	21000

Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.

Opakowanie: 24 sztuki.

Akcesoria

Tłumiki drgań:

- kod: 7266;

- materiał: miękkie PCV 68 shore, kolor czarny;


- opakowanie: 24 sztuki.



Na życzenie


- Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu • różne kolory • wstępnie wykonane otwory mocujące.
- Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach.
- Opakowania: niestandardowe.
- Montaż: tłumików drgań, nakrętek, podkładek.

Podkładki UNI 6592-69 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3	4
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30	37	44
Kody-błacha ocynkowana	7636	7283	7284	7285	7289	7290	7293
Kody-błacha nierdzewna	7637	7286	7287	7288	7291	7292	7294

Nakrętki UNI 5588-65 - Opakowanie: 24 sztuki.



$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Smm	6,5	8	10	11	13	16	19
Ch. mm	13	17	19	22	24	30	36
Kody-błacha ocynkowana	7634	7269	7270	7271	7275	7276	7279
Kody-błacha nierdzewna	7635	7272	7273	7274	7277	7278	7280